


Série imageRUNNER ADVANCE DX 4900

PÉRIPHÉRIQUES MULTIFONCTIONS NOIR ET BLANC A3 INTELLIGENTS POUR UN TRAITEMENT EFFICACE ET DE HAUTE QUALITÉ DES DOCUMENTS



PRINCIPALES OPTIONS DE CONFIGURATION

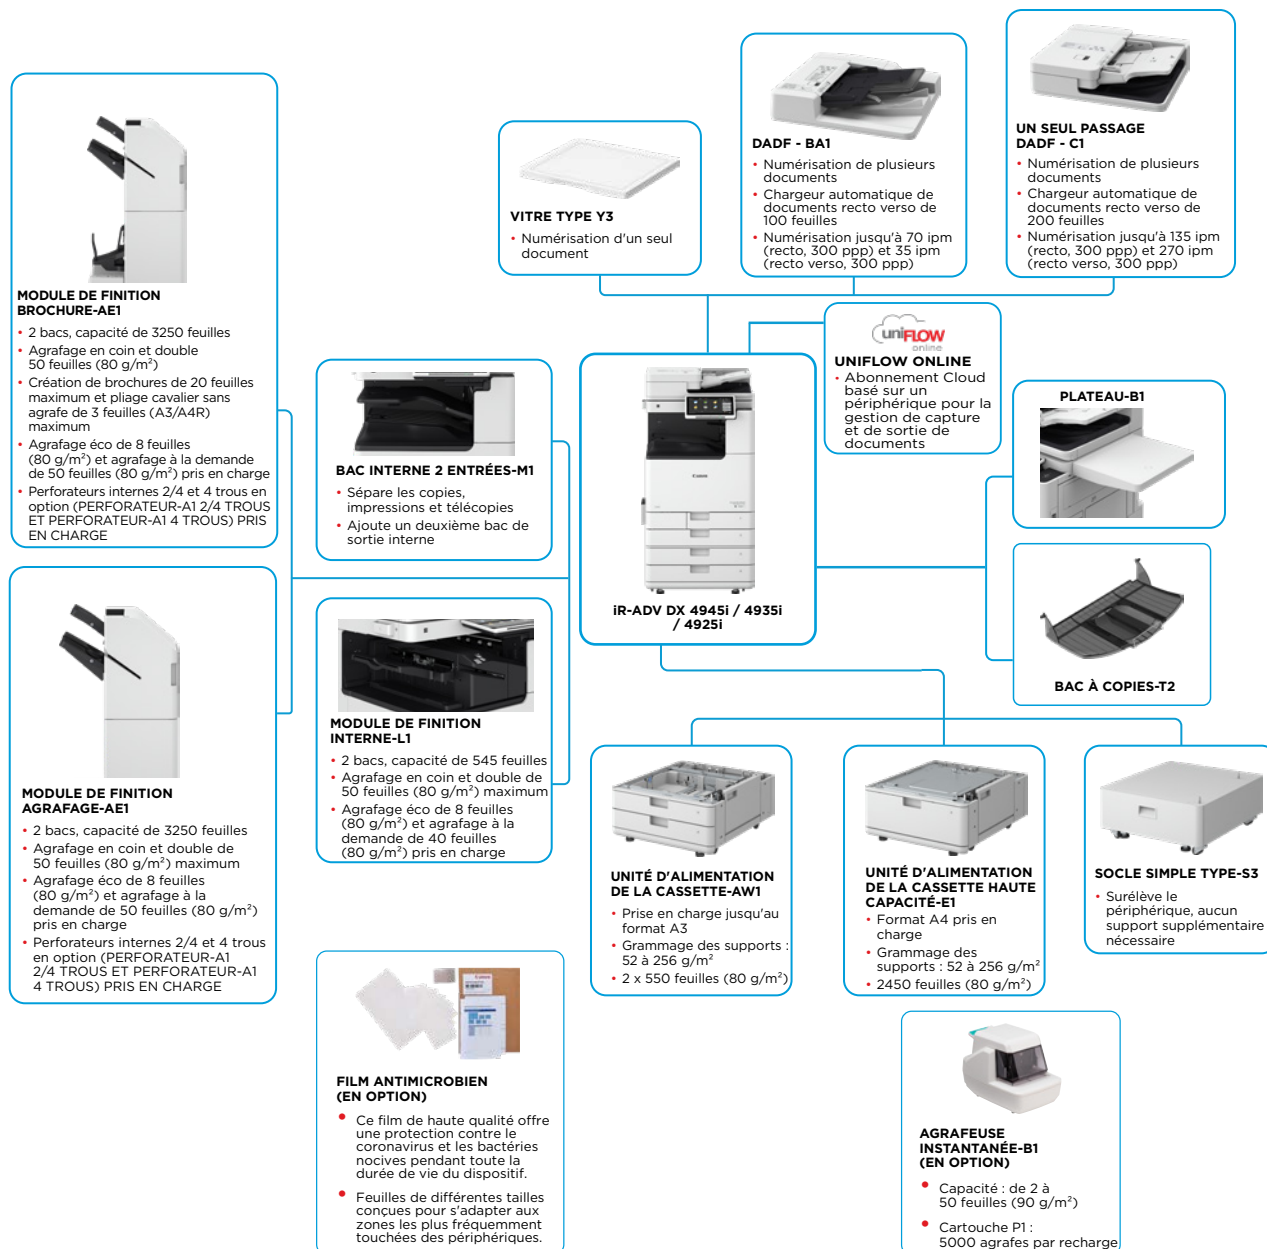

Cette configuration n'est fournie qu'à des fins d'illustration. Pour une liste complète des options et les relations de compatibilité exactes, veuillez consulter le [configurateur de produits](#) en ligne.

La plate-forme de micrologiciels unifiée (UFP) garantit la disponibilité des dernières mises à jour de fonctionnalités et de protection, pour une expérience utilisateur améliorée dans l'ensemble du portefeuille IR ADVANCE DX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageRUNNER ADVANCE DX 4900

UNITÉ PRINCIPALE

Type d'appareil

Multifonction laser monochrome A3

Fonctions de base

Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie optionnelle

Processeur

Processeur Dual Core 1,8 GHz

Panneau de contrôle

Écran tactile LCD couleur WSVGA TFT 10,1 pouces

Mémoire

Standard : 3,5 Go de RAM
Côté processeur principal : 2 Go
Côté processeur de traitement d'image : 1 Go + 0,5 Go (réservé au traitement d'image)

Stockage

Standard : (SSD) 256 Go
En option : (SSD) 1 To

Connexion d'interface

RESEAU
Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
En option : LAN sans fil (IEEE 802.11 b/g/n)
AUTRES
Standard : 1 port USB 2.0 (hôte), 1 port USB 3.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique) ;
Optionnel : interface série, interface de contrôle de copie

Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m²)

Standard : 1200 feuilles
1 bac multifonction de 100 feuilles
2 cassettes standard de 550 feuilles
Maximum : 3650 feuilles (avec unité d'alimentation de la cassette haute capacité-EI)

Capacité papier maximum en sortie (A4, 80 g/m²)

Standard : 250 feuilles
Maximum : 3450 feuilles (avec module de finition agrafage-AE1 ou module de finition brochure-AE1 et bac à copies-T2)

Options de finition

Assemblage, groupage, décalage, agrafage, piquère à cheval, perforation, agrafage éco, agrafage à la demande
* Les fonctionnalités de finition varient en fonction des options connectées.

Supports pris en charge

Bac multifonction : fin, ordinaire, épais*, recyclé, couché*, couleur, calque, machine, transparent, étiquette, pré-perforé, en-tête, enveloppe
* SRA3 n'est pas pris en charge pour le papier couché (257 à 300 g/m²) et épais (257 à 300 g/m²).
Cassette supérieure : fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, machine, transparent, pré-perforé, en-tête, enveloppe
Cassette inférieure : fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, machine, transparent, pré-perforé, en-tête, enveloppe*
*Le module d'alimentation d'enveloppes-A (standard) est requis.

Formats de supports pris en charge

Plateau multifonction :
Format standard : SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Format personnalisé : 98,4 × 139,7 mm à 320 × 457,2 mm
Format libre : 100 × 148 mm à 304,8 × 457,2 mm
Enveloppes : COM10 N°10, Monarch, ISO-C5, DL
Format personnalisé d'enveloppe : 98,0 × 98,0 mm à 320,0 × 457,2 mm
Cassette supérieure :
Format standard : A4, A5, A5R, A6R, B5
Format personnalisé : 105,0 × 148,0 mm à 297,0 × 215,9 mm
Enveloppes : ISO-C5
Cassette inférieure :
Format standard : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Format personnalisé : 105,0 × 148,0 mm à 304,8 × 457,2 mm
Enveloppes : COM10 (No.10), Monarch, DL
* Le module d'alimentation d'enveloppes A (standard) est requis.

Grammages pris en charge

Bac multifonctions : 52 à 300 g/m²*
* SRA3 n'est pas pris en charge pour le papier couché (257 à 300 g/m²) et épais (257 à 300 g/m²).
Grammage du papier pris en charge avec le Kit d'ajustement du support-A1 : 60-300 g/m²
Cassette (supérieure/inférieure) : 52 à 256 g/m²
Recto verso : 52 à 220 g/m²

Temps de préchauffage (mode de démarrage rapide : activé)

Mode de démarrage rapide : 4 secondes ou moins*
*Temps de mise sous tension du périphérique jusqu'à ce que l'icône de copie s'affiche et soit activée pour fonctionner sur l'écran tactile.
À partir du mode veille : 10 secondes ou moins
À la mise en route : 10 secondes ou moins*
* Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (hors réservation d'impression)

Dimensions (L × P × H)

Avec vitre-Y3 : 565 × 692 × 788 mm
Avec DADF-C1 en un seul passage : 565 × 722 × 897 mm
Avec DADF-BA1 : 565 × 719 × 891 mm

Espace requis pour l'installation (L × P)

Base :
978 × 1119 mm (avec DADF-C1 en un seul passage + porte droite et bac multifonction déplié + cassette papier ouverte)
978 × 1116 mm (avec DADF-BA1 + porte droite et bac multifonction déplié + cassette papier ouverte)

Configuration totale :
1651 × 1119 mm (avec DADF-C1 en un seul passage + module de finition agrafage-AE1/module de finition brochures-AE1 + bac à copies-T2 déplié + cassette papier ouverte)
1651 × 1116 mm (avec DADF-BA1 + module de finition agrafage-AE1/module de finition brochure-AE1 + bac à copies-T2 déplié + cassette papier ouverte)

Poids*

*toner compris

Avec vitre-Y3 : environ 61 kg
Avec le DADF-BA1 : env. 68 kg
Avec DADF-C1 en un seul passage : env. 74 kg

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Vitesse d'impression (noir et blanc)

iR-ADV DX 4945i :
Recto : jusqu'à 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R),
Jusqu'à 22 ppm (A3), jusqu'à 32 ppm (A4R)
iR-ADV DX 4935i :
Recto : jusqu'à 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R),
Jusqu'à 17 ppm (A3), jusqu'à 23 ppm (A4R)
iR-ADV DX 4925i :
Recto : jusqu'à 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R),
Jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A4R)

Résolution d'impression (ppp)

1200 × 600,
1200 × 1200 (demi vitesse)

Langages PDL

Standard : UFRIL, PCL6
Optionnel : Adobe® PostScript®3™

Direct Print (RUI)

PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

Impression depuis des applications mobiles et cloud

Système d'exploitation Standard Impression

Polices

AirPrint, Mopria, Universal Print de Microsoft, application Canon PRINT Business et uniFLOW Online (en option)
Une gamme de logiciels et de solutions MEAP est disponible pour assurer l'impression depuis des appareils mobiles et connectés à Internet et depuis des services Cloud, selon vos besoins.
Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ou version ultérieure), iOS (15.2 ou version ultérieure), iPadOS

Polices PS : 136 polices Roman

Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel), polices de codes-barres*2

*1 Le jeu de police de caractères international PLC-A1 en option est requis.
*2 Le kit d'impression de codes-barres-D1 optionnel est requis.

Fonctionnalités d'impression

Impression sécurisée, filigrane sécurisé, en-tête/pied de page, mise en page, impression recto verso, formats/orientations de papier assortis, panneaux avant/arrière, réduction d'encre, impression au format affiche, impression en attente forcée, date d'impression, impression planifiée, impression à l'aide d'une imprimante virtuelle

Système d'exploitation

UFRIL : Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022,
Mac OS X (10.11 ou version ultérieure)
PCL : Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022
PS : Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022,
Mac OS X (10.11 ou version ultérieure)
PPD : Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 ou version ultérieure)

SPÉCIFICATIONS DE COPIE

Vitesse de copie

iR-ADV DX 4945i :
Recto : jusqu'à 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 22 ppm (A3), jusqu'à 32 ppm (A4R)
iR-ADV DX 4935i :
recto : jusqu'à 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 17 ppm (A3), jusqu'à 23 ppm (A4R)
iR-ADV DX 4925i :
Recto : jusqu'à 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A4R)

Temps de sortie de la première copie (A4)

iR-ADV DX 4945i : env. 4,6 secondes maximum
iR-ADV DX 4935i : env. 5,5 secondes maximum
iR-ADV DX 4925i : env. 6,1 secondes maximum

Résolution de copie (ppp)

600 × 600

Copies multiples

Jusqu'à 9999 copies

Densité de copie

Automatique ou Manuelle (9 niveaux)

Agrandissement

Zoom variable : 25 à 400 % (incréments de 1 %)
Réduction/agrandissement prédéfini : 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Fonctions de copie

Rapports R/A prédéfinis par zone, recto verso, réglage de densité, sélection du type d'original, mode d'interruption, livre sur deux pages, original recto verso, création de tâche, N sur 1, ajouter une couverture, insérer des feuilles, originaux de formats différents, numérotation des pages, numérotation des copies, netteté, effacer le cadre, filigrane sécurisé, date d'impression, gouttière, imprimer et vérifier, négatif/positif, répétition d'images, fusionner blocs de tâches, image miroir, stocker dans boîte de réception, copie de carte d'identité, suppression des pages vierges, original format libre, mode couleur, copie réservée, copier l'échantillon

SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION

Type

Standard : vitre couleur
Optionnel : vitre-Y3, DADF-C1* ou DADF-BA1 en un seul passage [recto verso en recto verso (Automatique avec DADF)]

Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m²)

*Fonction de détection d'alimentation de feuilles multiples prise en charge
DADF : chargeur automatique de documents recto verso

Originaux et grammages pris en charge

DADF-C1 en un seul passage : jusqu'à 200 feuilles
DADF-BA1 : jusqu'à 100 feuilles

Originaux et grammages pris en charge

Cache exposition : feuille, livre et objets 3D
Grammage des supports pour le chargeur de documents :
DADF-C1 en un seul passage :
Numérisation recto : 38 à 220 g/m²
Numérisation recto verso : 38 à 220 g/m²

*Les grammages pris en charge du format A6R ou inférieur sont compris entre 50 et 220 g/m².
DADF-BA1 :
Numérisation recto : 38 à 128 g/m² (noir et blanc), 64 à 128 g/m² (couleur)
Numérisation recto verso : 50* à 128 g/m² (noir et blanc) / 64 à 128 g/m² (couleur)

Formats de supports pris en charge

Vitre : taille de numérisation max. : 297 × 431,8 mm
DADF-C1 en un seul passage :
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,
Format personnalisé : 69,9 × 139,7 mm à 304,8 × 431,8 mm
DADF-BA1 :
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,
Format personnalisé : 139,7 × 128 mm à 297 × 431,8 mm

Vitesse de numérisation (ipm) : noir et blanc/couleur ; A4

DADF-C1 en un seul passage :
Numérisation recto : 135/135 (300 × 300 ppp, envoi),
80/80 (600 × 600 ppp, copie)
Numérisation recto verso : 270/270 (300 × 300 ppp, envoi),
160/90 (600 × 600 ppp, copie)
DADF-BA1 :
Numérisation recto : 70/70 (300 × 300 ppp, envoi),
51/51 (600 × 600 ppp, copie)
Numérisation recto verso : 35/35 (300 × 300 ppp, envoi),
25,5/25,5 (600 × 600 ppp, copie)

Résolution de numérisation (ppp)

Numérisation pour copie : 600 × 600
Numérisation pour envoi : (Push) 600 × 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (Pull) 600 × 600
Numérisation pour télécopie : 600 × 600

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageRUNNER ADVANCE DX 4900

Spécifications de numérisation « Pull » Colour Network ScanGear2. Pour TWAIN et WIA ; Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server2022

Méthode de numérisation Numérisation « Push », numérisation « Pull », numérisation vers boîte, numérisation vers espace avancé, numérisation vers le réseau, numérisation vers clé USB, numérisation vers un appareil mobile, numérisation vers le Cloud (uniFLOW Online - optionnel)

CARACTÉRISTIQUES D'ENVOI

Destination Standard : e-mail/télécopie Internet (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, boîte aux lettres
Optionnel : télécopieur Super G3, Fax IP

Carnet d'adresses LDAP (2000) / Local (1600) / Numérotation rapide (200)

Résolution d'envoi (ppp) Push : jusqu'à 600 x 600
Pull : jusqu'à 600 x 600

Protocole de communication FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV
Messagerie électronique/iFax : SMTP (envoi), POP3 (réception)

Format du fichier Standard : TIFF, JPEG, PDF (compact, consultable, appliquer politique, optimisation pour le Web, PDF/A-1b, tracé et lissage, crypté, signature de périphérique, signature de l'utilisateur), XPS (compact, consultable, signature de périphérique, signature de l'utilisateur), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Fonctions d'envoi universel Sélection du type d'original, original recto verso, livre sur deux pages, originaux de formats différents, réglage de densité, netteté, taux de reproduction, effacer le cadre, création de tâche, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, nom de fichier, objet/message, réponse à, priorité e-mail, rapport TX, orientation du contenu de l'original, suppression des originaux vierges

SPÉCIFICATIONS DE TÉLÉCOPIÉ

Nombre maximum de lignes de connexion 1

Débit de modem Super G3 : 33,6 Kbit/s
G3 : 14,4 kbit/s

Méthode de compression MH, MR, MMR, JBIG

Résolution (ppp) 400 x 400 (ultra-fin), 200 x 400 (super-fin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)

Taille d'envoi et de réception Envoi : A3, A4, A4R, A5^{*1}, A5R^{*1}, B4, B5^{*2}, B5R^{*1}
Réception : A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R
^{*1} Envoi au format A4
^{*2} Envoi au format B4 court

Mémoire de télécopie Jusqu'à 30.000 pages (2000 tâches)

Numérotation rapide Max. 200

Numérotation groupée/destinations Max. 199 numérotations

Diffusion séquentielle Max. 256 adresses

Sauvegarde de mémoire Oui

Fonctions de télécopie Nom de l'expéditeur (TTI), sélection de la ligne téléphonique (lors de l'envoi d'une télécopie), envoi direct, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, rapport TX, interrompre la transmission, diffusion séquentielle, envoi mot de passe/sous-adresse, boîte aux lettres confidentielle, journal 2 sur 1

SPÉCIFICATIONS DE STOCKAGE

Boîte (nombre pris en charge) 100 boîtes de réception utilisateur, 1 boîte mémoire RX, 50 boîtes fax confidentielles
Maximum 30.000 pages (2000 tâches) stockées

Espace avancé Protocole de communication : SMB ou WebDAV
PC client pris en charge : Windows® 8.1/10
Connexions simultanées (max.) : SMB : 64, WebDAV : 3

Espace avancé espace disque disponible Standard : 16 Go
(Avec option : max. 480 Go)

Fonctions Espace avancé Authentification de connexion pour espace avancé, fonction de tri, impression de fichiers PDF avec mot de passe, prise en charge d'ImageWARE Secure Audit Manager, recherche, aperçu de fichier, gestion de l'authentification, ouvert au public, URI TX, sauvegarde/restauration

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

Authentification et contrôle d'accès Authentification de l'utilisateur (connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte*, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion au niveau des fonctions, connexion par mobile), authentification par ID de service (connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), uniFLOW Online Express (connexion par code PIN, connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte, connexion par carte et par code PIN, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), système de gestion d'accès (contrôle d'accès)

* Les lecteurs de carte sont en option, veuillez vous reporter à la section Accessoires du matériel
Activation requise

Sécurité des documents Sécurité d'impression (impression sécurisée, impression sécurisée cryptée, impression en attente forcée, impression sécurisée uniFLOW[®]), sécurité de réception des données (boîte fax confidentielle, transfert automatique des documents reçus), sécurité de numérisation (PDF crypté, PDF/XPS avec signature de périphérique, PDF/XPS avec signature utilisateur, intégration d'Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), sécurité de la boîte (messagerie protégée par mot de passe, contrôle d'accès à l'espace avancé), sécurité d'envoi des données (paramètre de demande de saisie de mot de passe par transmission, restriction des fonctions d'envoi d'e-mails/de fichiers, confirmation du numéro de télécopie, autorisation/restriction des transmissions de pilotes de télécopie, autorisation/restriction d'envoi depuis l'historique, prise en charge S/MIME), suivi de documents (filigrane sécurisé)

^{**} Nécessite uniFLOW Online /uniFLOW

Sécurité réseau

TLS 1.3, IPsec, authentification IEEE802.1X, SNMP V3.0, fonctionnalité de pare-feu (filtrage d'adresses IP/MAC), prise en charge WPA3, Prise en charge double réseau (LAN filaire/LAN sans fil, LAN câblé/LAN câblé), désactivation des fonctions inutilisées (activation/désactivation des protocoles/applications, activation/désactivation de l'interface utilisateur distante, activation/désactivation de l'interface USB), séparation de ligne de communication (télécopieur G3, port USB, espace avancé, lire et envoyer, problèmes de virus pour la réception de messages électroniques)

Sécurité du périphérique

Protection des données du SSD [cryptage des données du SSD (FIPS 140-2/140-3*), verrouillage du SSD], initialisation standard du disque du SSD, module TPM 2.0 (Trusted Platform module), fonction de masquage du journal des tâches, protection de l'intégrité du logiciel du périphérique multifonction, vérification de l'intégrité du logiciel du périphérique multifonction et de la résilience du micrologiciel de la plate-forme (NIST SP800-193) avec récupération automatique du système (vérification du système au démarrage, détection d'intrusion en temps d'exécution activée avec McAfee Embedded Control), certification « Common Criteria » HCD-PP
^{*} en attente de validation

Gestion et audit du périphérique

Mot de passe administrateur, authentification à deux facteurs de gestion à distance, gestion des certificats et des clés numériques, journal d'audit, coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (Security Information and Event Management), journalisation des données d'image, paramétrage de la politique de sécurité

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

Environnement d'utilisation

Température : 10 à 30 °C
Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative

Alimentation

Consommation électrique

220 à 240 V 50/60 Hz 5 A
Maximum : env. 1500 W
Copie (avec numérisation continue DADF) : environ 666 W^{*1}
En attente : env. 45,5 W^{*1}
En veille : environ 0,8 W^{*2}
^{*1} Valeur de référence : unité mesurée
^{**} Le mode veille à 0,8 W n'est pas disponible en toutes circonstances en raison de certains paramètres.

Consommation électrique typique (TEC)^{*} :
iR-ADV DX 4945i : 0,45 kWh
iR-ADV DX 4935i : 0,34 kWh
iR-ADV DX 4925i : 0,25 kWh

^{*} Conformément à USA Energy Star 3.0
Pour en savoir plus sur la réglementation ErpLot6/26, rendez-vous sur : https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Niveaux de bruit

Niveau de puissance sonore (LwA,m)
En fonctionnement (noir et blanc) (recto)
iR-ADV DX 4945i : 64 dB, Kv 3 dB
iR-ADV DX 4935i : 62 dB, Kv 3 dB
iR-ADV DX 4925i : 61 dB, Kv 3 dB

^{*} Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la norme ISO7779 ; description conforme à ISO9296 (2017)

Pression sonore (LpA,m)

Position de l'utilisateur :
En fonctionnement (noir et blanc) (recto/recto verso) :
iR-ADV DX 4945i : 49 dB 51 dB
iR-ADV DX 4935i : 49 dB 50 dB
iR-ADV DX 4925i : 46 dB 48 dB

^{*} Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la norme ISO7779 ; description conforme à ISO9296 (2017)

Normes

Blue Angel

CONSOMMABLES

Cartouches de toner

Toner C-EXV 66 noir

Toner (estimation basée sur une couverture de 6 %)

Toner C-EXV 66 Noir : 42.000 pages

GESTION DU LOGICIEL ET DE L'IMPRIMANTE

Suivi et rapports

Gestionnaire de connexion universel (ULM) uniFLOW Online Express[®]
^{*} Pour plus d'informations, consultez : [uniFLOW Online Express uniFLOW Online](https://www.canon-europe.com/for_work/uniFLOWOnline)

Outils de gestion à distance

iWEMC
eMaintenance
Système de diffusion de contenu

Logiciel de numérisation

Color Network ScanGear 2

Outils d'optimisation

Outil de configuration des pilotes Canon

Plate-forme

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Publication de documents

Kofax Power PDF Advanced (en option)

OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER

SOCLE DOUBLE CASSETTES-AW1

Capacité papier : 2 bacs de 550 feuilles (1100 feuilles) (80 g/m²)

Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, transparent, pré-perforé, en-tête
Format de papier : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Format personnalisé : 105,0 x 148,0 mm à 304,8 x 457,2 mm
Grammage : 52 à 256 g/m²
Source d'alimentation : à partir de l'unité principale
Dimensions (L x P x H) : 565 x 635 x 248 mm
Poids : env. 16 kg

Unité d'alimentation de la cassette haute capacité-E1

Capacité papier : 2450 feuilles (80 g/m²)
Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, pré-perforé, en-tête
Format : A4
Grammage : 52 à 256 g/m²
Source d'alimentation : à partir de l'unité principale
Dimensions (L x P x H) : 565 x 650 x 248 mm
Poids : env. 28 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageRUNNER ADVANCE DX 4900

OPTIONS DE SORTIE*

Bac interne 2 entrées-M1

*La capacité papier peut varier en fonction du format/type de papier.

Capacité du bac (avec du papier 80 g/m²)
Bac supérieur : A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R : 85 feuilles
SRA3, A3, A4R, B4 : 40 feuilles
Bac inférieur (bac standard) : A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R : jusqu'à 220 feuilles
SRA3, A3, A4R, B4 : jusqu'à 100 feuilles
Grammage : 52 à 300 g/m²
Dimensions (L x P x H) : 428 x 405 x 88 mm
Poids : 0,7 kg

Bac à copies-T2

Capacité (avec du papier 80 g/m²) :
A4, A5R, B5, B5R : 100 feuilles
A3, A4R, B4 : 65 feuilles
Dimensions (L x P x H) : 442 x 373 x 176 mm (fixation sur l'unité principale, bac déplié)
Poids : 0,5 kg

Module de finition interne L1

Capacité des bacs (avec du papier 80 g/m²) :
Bac supérieur : SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R : environ 45 feuilles
Bac inférieur : A4, A5, A5R, B5 : env. 500 feuilles
SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 250 feuilles
A6R : 30 feuilles
Enveloppe : 10 feuilles
Grammage : 52 à 300 g/m²
Emplacement des agrafes : en coin, deux points
Capacité d'agrafage :
A4, B5 : 50 feuilles (52 à 90 g/m²)
A4R : 40 feuilles (52 à 90 g/m²)
A3, B4 : 30 feuilles (52 à 90 g/m²)
Eco agrafage :
A3, A4, B4, B5 : 10 feuilles (52 à 64 g/m²)
8 feuilles (65 à 81,4 g/m²)
6 feuilles (82 à 105 g/m²)
Agrafage à la demande : env. 40 feuilles (80 g/m²)
Dimensions (L x P x H) : 727 x 525 x 225 mm (fixation sur l'unité principale, bac déplié)
Poids : env. 9,1 kg

Perforatrice interne 2/4 trous D1

(*Nécessite le module de finition interne L1)
Deux ou quatre trous
Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m²
Formats papier pris en charge pour la perforation : deux trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Quatre trous : A3, A4

Perforatrice interne 4 trous D1

(*Nécessite le module de finition interne L1)
Quatre trous
Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m²
Formats pris en charge pour la perforation :
Quatre trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Module de finition agrafage-AE1

Capacité des bacs (avec du papier 80 g/m²) :
Bac supérieur* : A4, A5, A5R, A6R, B5 : env. 250 feuilles
SRA3, A3, A4R, B4, B5R : env. 125 feuilles
Bac inférieur : A4, A5, A5R, B5 : 3000 feuilles
SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 1500 feuilles
A6R : 250 feuilles
Enveloppe : 30 feuilles Monarch, COM10 (No.10), DL, ISO-C5 : 100 feuilles
Grammage du papier :
Bac supérieur : 52 à 256 g/m²
Bac inférieur : 52 à 300 g/m²
Emplacement des agrafes : en coin, deux points
Capacité de l'agrafeuse : A4/B5 : 50 feuilles (52 à 90 g/m²)
A4R : 40 feuilles (52 à 90 g/m²)
A3, B4 : 30 feuilles (52 à 90 g/m²)
Eco agrafage :
A3, A4 : 10 feuilles (52 à 64 g/m²)
8 feuilles (65 à 81,4 g/m²)
6 feuilles (82 à 105 g/m²)
Agrafage à la demande : 50 feuilles (52 à 90 g/m²)
Dimensions (L x P x H) : 637 x 623 x 1021 mm (plateau de réception déplié)
Poids : env. 30 kg

Module de finition brochure-AE1

(Inclut les caractéristiques d'agrafage de base du module de finition agrafage-AE1 ci-dessus.)
Format papier pris en charge pour la piqûre à cheval : A3, A4R, B4
Capacité de l'agrafeuse pour la piqûre à cheval : 10 x 20 feuilles (52 à 81,4 g/m²) (y compris 1 page de garde jusqu'à 256 g/m²)
Capacité de pliage sans agrafe : jusqu'à 3 feuilles (52 à 105 g/m²)
Alimentation électrique : à partir de l'unité principale
Dimensions (L x P x H) : 637 x 623 x 1021 mm (plateau de réception déplié)
Poids : env. 53 kg

Kit de perforation-A1 2/4 trous

(Nécessite le module de finition agrafage-AE1 ou le module de finition brochure-AE1)
Deux ou quatre trous
Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m²
Formats pris en charge pour la perforation :
Deux trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Quatre trous : A3, A4

Kit de perforation-A1 4 trous

(Nécessite le module de finition agrafage-AE1 ou le module de finition brochure-AE1)
Quatre trous
Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m²
Formats pris en charge pour la perforation :
Quatre trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ACCESSOIRES MATÉRIELS

Lecteurs de cartes

Lecteur de carte-F1
Kit d'accessoires pour lecteur de carte de photocopie-B7
Boîtier de lecteur de cartes IC pour clavier numérique A1

AUTRES

DADF-C1 en un seul passage
DADF-BA1
Cache exposition-Y3
Plateau-B1
Pavé numérique-A2
Agrafese instantanée-B1 (en option)
Kit d'ajustement du support-A1

OPTIONS DE SÉCURITÉ

Sécurité des données

SSD-A1 250 Go (utilisé avec le kit de mise en miroir de la mémoire-A1)
SSD-A11 To
Kit de mise en miroir de la mémoire-A1

OPTIONS DU SYSTÈME ET DU CONTRÔLEUR

Accessoires d'impression

Jeu de polices de caractères international PLC A1
Kit d'impression PS-BG1
Kit d'impression de codes-barres D1

Accessoires système

Kit d'interface de commande de photocopie A1
Kit d'interface série-K3
Carte LAN sans fil F1

Accessoires de télécopie

Carte télécopieur Super G3 BH1
Kit télécopieur distant A1
Kit d'extension pour télécopie IP B1

AUTRES OPTIONS

Accessoires d'accessibilité

Poignée d'accès du chargeur automatique de documents A1
Kit de commande vocale-G1
Kit d'utilisation vocale-D1

Cartouches d'agrafes

Cartouche d'agrafes Y1 (2 x 2000 pièces)*
*Pour module de finition de brochure uniquement
Agrafe-P1 (2 x 5000 pièces)

Protection des périphériques

Film antimicrobien* - Différentes feuilles conçues pour s'adapter aux zones les plus fréquemment touchées des périphériques.

*L'application par un technicien de service est recommandée

Logiciels et solutions



Certifications et compatibilité



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2023