


# Série imageRUNNER ADVANCE DX C3900

## PÉRIPHÉRIQUES MULTIFONCTIONS COULEUR A3 INTELLIGENTS POUR UN TRAITEMENT EFFICACE ET DE HAUTE QUALITÉ DES DOCUMENTS



### PRINCIPALES OPTIONS DE CONFIGURATION

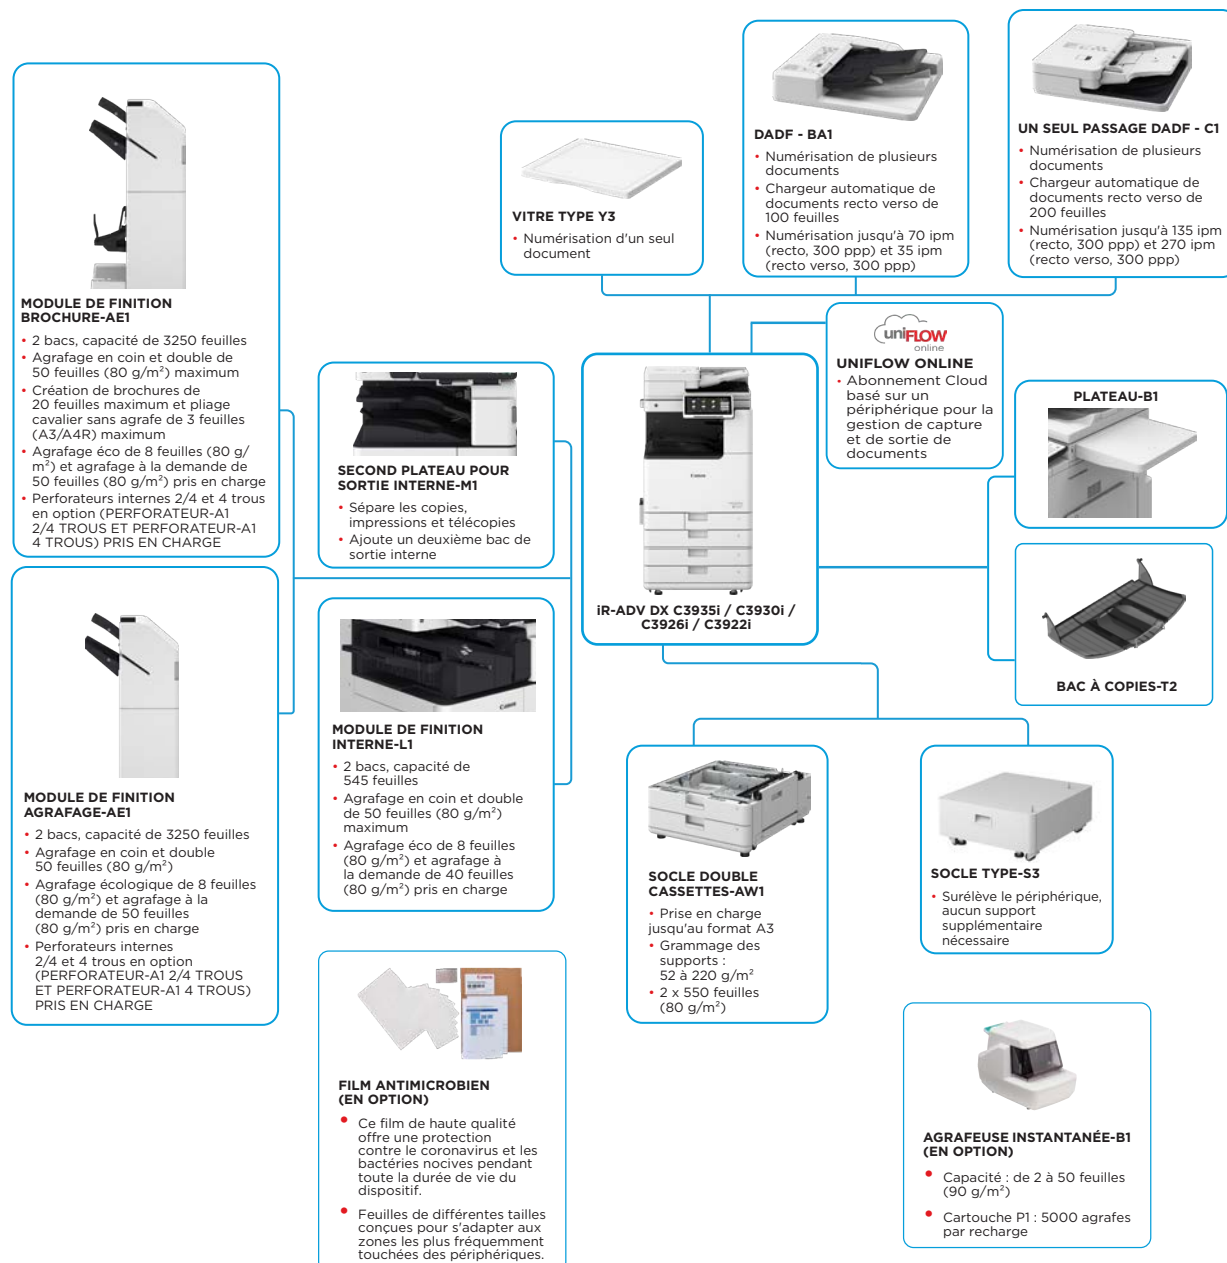

Cette configuration n'est fournie qu'à des fins d'illustration. Pour une liste complète des options et les relations de compatibilité exactes, consultez le [configurateur de produits en ligne](#).

La plate-forme de micrologiciels unifiée (UFP) garantit la disponibilité des dernières mises à jour de fonctionnalités et de protection, pour une expérience utilisateur améliorée dans l'ensemble du portefeuille IR ADVANCE DX.

**Canon**

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Série imageRUNNER ADVANCE DX C3900

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UNITÉ PRINCIPALE</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Langages PDL</b>                                                      | Standard : UFRII, PCL6, Adobe® PostScript®3™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type d'appareil</b>                                            | Multifonction laser couleur A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Direct Print (RUI)</b>                                                | Types de fichiers pris en charge : PDF, EPS, TIFF/JPEG et XPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fonctions de base</b>                                          | Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie optionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Impression depuis des applications mobiles et cloud</b>               | AirPrint, Mopria, Universal Print de Microsoft, application Canon PRINT Business et uniFLOW Online (en option)<br>Une gamme de logiciels et de solutions MEAP est disponible pour assurer l'impression depuis des appareils mobiles et connectés à Internet et depuis des services Cloud, selon vos besoins.<br>Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Processeur</b>                                                 | Processeur Dual Core 1,8 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          | Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/ macOS (11.2.2 ou version ultérieure), iOS (15.2 ou version ultérieure), iPadOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Panneau de contrôle</b>                                        | Écran tactile LCD couleur WSVGA TFT 10,1 pouces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | Polices PS : 136 polices Roman<br>Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* <sup>1</sup> (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel), polices de codes-barres* <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mémoire</b>                                                    | Standard : 3,5 Go de RAM<br>Côté processeur principal : 2 Go<br>Côté processeur de traitement d'image : 1 Go + 0,5 Go (réservé au traitement d'image)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Système d'exploitation Standard</b>                                   | Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/ macOS (11.2.2 ou version ultérieure), iOS (15.2 ou version ultérieure), iPadOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Stockage</b>                                                   | Standard : (SSD) 256 Go<br>En option : (SSD) 1 To                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Impression</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Connexion d'interface</b>                                      | RÉSEAU<br>Standard : 1000Base-T/100Base-TX, 10Base-T, En option : LAN sans fil (IEEE 802.11 b/g/n)<br>AUTRES<br>Standard : 1 port USB 2.0 (hôte), 1 port USB 3.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique) ;<br>Optionnel : interface série, interface de contrôle de copie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Polices</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>    | Standard : 1200 feuilles<br>Bac multifonctions de 100 feuilles<br>2 cassettes papier de 550 feuilles,<br>Maximum : 2300 feuilles (avec unité d'alimentation de la cassette AW1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Fonctionnalités d'impression</b>                                      | * <sup>1</sup> Le jeu de police de caractères international PLC-A1 en option est requis.<br>* <sup>2</sup> Le kit d'impression de codes-barres-D1 optionnel est requis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Capacité papier maximum en sortie (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b> | Standard : 250 feuilles<br>Maximum : 3450 feuilles (avec module de finition agrafage-AE1 ou module de finition brochure-AE1 et bac à copies-T2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | Impression sécurisée, filigrane sécurisé, en-tête/pied de page, mise en page, impression recto verso, formats/orientations de papier assortis, panneaux avant/arrière, réduction d'encre, impression au format affiche, impression en attente forcée, date d'impression, impression planifiée, impression à l'aide d'une imprimante virtuelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Options de finition</b>                                        | Assemblage, groupage, décalage, agrafage, piqure à cheval, perforation, agrafage éco, agrafage à la demande<br>* Les fonctionnalités de finition varient en fonction des options connectées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Système d'exploitation</b>                                            | UFRII : Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ou version ultérieure)<br>PCL : Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ou version ultérieure)<br>PS : Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ou version ultérieure)<br>PPD : Windows®10/11, MAC OS X (10.13 ou version ultérieure)                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Supports pris en charge</b>                                    | Bac multifonction : fin, ordinaire, épais*, recyclé, couché*, couleur, calque, machine, transparent, étiquette, pré-perforé, en-tête, enveloppe<br>* SRA3 n'est pas pris en charge pour le papier couché (257 à 300 g/m <sup>2</sup> ) et épais (257 à 300 g/m <sup>2</sup> ).<br>Cassette supérieure : fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, machine, transparent, pré-perforé, en-tête, enveloppe<br>Cassette inférieure : fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, machine, transparent, pré-perforé, en-tête, enveloppe*<br>*Le module d'alimentation d'enveloppes-A (standard) est requis.                                                                                                                                                    | <b>SPÉCIFICATIONS DE COPIE</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Formats de supports pris en charge</b>                         | Plateau multifonction :<br>Format standard : SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R<br>Format personnalisé : 98,4 × 139,7 mm à 320 × 457,2 mm<br>Format libre : 100 × 148 mm à 304,8 × 457,2 mm<br>Enveloppes : COM10 N° 10, Monarch, ISO-C5, DL<br>Format personnalisé d'enveloppe : 98,0 × 98,0 mm à 320,0 × 457,2 mm<br>Cassette supérieure :<br>Format standard : A4, A5, A5R, A6R, B5<br>Format personnalisé : 105,0 × 148,0 mm à 297,0 × 215,9 mm<br>Enveloppes : ISO-C5<br>Cassette inférieure :<br>Format standard : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R<br>Format personnalisé : 105,0 × 148,0 mm à 304,8 × 457,2 mm<br>Enveloppes : COM10 (No.10), Monarch, DL<br>* Le module d'alimentation d'enveloppes A (standard) est requis. | <b>Vitesse de copie (noir et blanc, couleur)</b>                         | iR-ADV DX C3935i<br>recto : jusqu'à 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 17 ppm (A3), jusqu'à 23 ppm (A4R)<br>iR-ADV DX C3930i<br>Recto : jusqu'à 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A4R)<br>iR-ADV DX C3926i<br>Recto : jusqu'à 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A4R)<br>iR-ADV DX C3922i<br>Recto : jusqu'à 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A4R)                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Grammages pris en charge</b>                                   | Bac multifonctions : 52 à 300 g/m <sup>2</sup> *<br>* SRA3 n'est pas pris en charge pour le papier couché (257 à 300 g/m <sup>2</sup> ) et épais (257 à 300 g/m <sup>2</sup> ).<br>Cassette (supérieure/inférieure) : 52 à 256 g/m <sup>2</sup><br>Recto verso : 52 à 220 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Temps de sortie de la première copie (A4) (noir et blanc/couleur)</b> | iR-ADV DX C3935i : env. 5,5/7,4 secondes maximum<br>iR-ADV DX C3930i/C3926i/C3922i : env. 6,1/8,4 secondes maximum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Temps de préchauffage</b>                                      | Mode de démarrage rapide : 4 secondes ou moins*<br>*Temps de mise sous tension du périphérique jusqu'à ce que l'icône de copie s'affiche et soit activée pour fonctionner sur l'écran tactile.<br>À partir du mode veille : 10 secondes ou moins<br>À la mise en route : 10 secondes ou moins*<br>* Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (hors réservation d'impression)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Résolution de copie (ppp)</b>                                         | 600 × 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimensions (L × P × H)</b>                                     | Avec vitre-Y3 : 565 x 692 x 788 mm<br>Avec DADF-C1 en un seul passage : 565 x 722 x 897 mm<br>Avec DADF-BA1 : 565 x 719 x 891 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Copies multiples</b>                                                  | Jusqu'à 999 copies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Espace requis pour l'installation (L × P)</b>                  | Base :<br>978 x 1119 mm (avec DADF-C1 en un seul passage + panneau droit ouvert + bac multifonction déplié + cassette papier ouverte)<br>978 x 1116 mm (avec DADF-BA1 + panneau droit ouvert + bac multifonction déplié + cassette papier ouverte)<br>Configuration totale :<br>1651 × 1119 mm (avec DADF-C1 en un seul passage + module de finition agrafage-AE1/module de finition brochure-AE1 + bac à copies-T2 déplié + cassette papier ouverte)<br>1651 × 1116 mm (avec DADF-BA1 + module de finition agrafage-AE1/module de finition brochure-AE1 + bac à copies-T2 déplié + cassette papier ouverte)                                                                                                                                          | <b>Densité de copie</b>                                                  | Automatique ou Manuelle (9 niveaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Poids*<br/>*toner compris</b>                                  | Avec vitre-Y3 : environ 71 kg<br>Avec le DADF-BA1 : env. 78 kg<br>Avec DADF-C1 en un seul passage : env. 84 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Agrandissement</b>                                                    | Zoom variable : 25 à 400 % (incréments de 1 %)<br>Réduction/agrandissement prédéfini : 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Fonctions de copie</b>                                                | Rapports R/A prédéfinis par zone, recto verso, réglage de densité, sélection du type d'original, mode d'interruption, livre sur deux pages, original recto verso, création de tâche, N sur 1, ajouter une couverture, insérer des feuilles, originaux de formats différents, numérotation des pages, numérotation des copies, netteté, effacer le cadre, filigrane sécurisé, date d'impression, gouttière, imprimer et vérifier, négatif/positif, répétition d'images, fusionner blocs de tâches, image miroir, stocker dans boîte de réception, copie de carte d'identité, suppression des pages vierges, original format libre, mode couleur, copie réservée, copier l'échantillon |
| <b>Vitesse d'impression (noir et blanc, couleur)</b>              | iR-ADV DX C3935i :<br>recto : jusqu'à 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 17 ppm (A3), jusqu'à 23 ppm (A4R)<br>iR-ADV DX C3930i :<br>Recto : jusqu'à 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A4R)<br>iR-ADV DX C3926i :<br>Recto : jusqu'à 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A4R)<br>iR-ADV DX C3922i :<br>Recto : jusqu'à 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A4R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Résolution d'impression (ppp)</b>                              | 1200 × 600,<br>1200 × 1200 (demi vitesse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Type</b>                                                              | Standard : vitre couleur<br>Optionnel : vitre-Y3, DADF-C1* ou DADF-BA1 en un seul passage [recto verso en recto verso (Automatique avec DADF)]<br>* Fonction de détection départ multi feuilles,<br>DADF : chargeur automatique de documents recto verso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m<sup>2</sup>)</b>     | DADF-C1 en un seul passage : jusqu'à 200 feuilles<br>DADF-BA1 : jusqu'à 100 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Originaux et grammages pris en charge</b>                             | Cache exposition : feuille, livre et objets 3D<br>Grammage des supports pour le chargeur de documents :<br>DADF-C1 en un seul passage :<br>Numérisation recto : 38 à 220 g/m <sup>2</sup> (noir et blanc/couleur)<br>Numérisation recto verso : 38 à 220 g/m <sup>2</sup> (noir et blanc/couleur)<br>*Les grammages pris en charge du format A6R ou inférieur sont compris entre 50 et 220 g/m <sup>2</sup> .<br>DADF-BA1 :<br>Numérisation recto : 38 à 128 g/m <sup>2</sup> (noir et blanc), 64 à 128 g/m <sup>2</sup> (couleur)<br>Numérisation recto verso : 50* à 128 g/m <sup>2</sup> (noir et blanc) / 64 à 128 g/m <sup>2</sup> (couleur)                                    |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Formats de supports pris en charge</b>                                | Vitre : taille de numérisation max. : 297 x 431,8 mm<br>DADF-C1 en un seul passage :<br>A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,<br>Format personnalisé : 69,9 × 139,7 mm à 304,8 × 431,8 mm<br>DADF-BA1 :<br>A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,<br>Format personnalisé : 139,7 × 128 mm à 297 × 431,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Vitesse de numérisation (ipm : noir et blanc/couleur, A4)</b>         | DADF-C1 en un seul passage :<br>Numérisation recto : 135/135 (300 x 300 ppp, envoi), 80/80 (600 x 600 ppp, copie)<br>Numérisation recto verso : 270/270 (300 x 300 ppp, envoi), 160/90 (600 x 600 ppp, copie)<br>DADF-BA1 :<br>Numérisation recto : 70/70 (300 x 300 ppp, envoi), 51/51 (600 x 600 ppp, copie)<br>Numérisation recto verso : 35/35 (300 x 300 ppp, envoi), 25,5/25,5 (600 x 600 ppp, copie)                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# CARACTÉRISTIQUES Série imageRUNNER ADVANCE DX C3900

## TECHNIQUES

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution de numérisation (ppp)            | Numérisation pour copie : 600 x 600<br>Numérisation pour envoi : (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/iFAX), (Pull) 600 x 600<br>Numérisation pour télécopie : 600 x 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sécurité réseau                               | TLS 1.3, IPSec, authentification IEEE802.1X, prise en charge WPA3, SNMP V3.0, fonctionnalité de pare-feu (filtrage d'adresses IP/MAC), prise en charge double réseau (LAN filaire/ LAN sans fil, LAN câble/LAN câble), désactivation des fonctions inutilisées (activation/désactivation des protocoles/applications, activation/désactivation de l'interface utilisateur distante, activation/désactivation de l'interface USB), séparation de ligne de communication (télécopieur G3, port USB, espace avancé, lire et envoyer, problèmes de virus pour la réception de messages électroniques)                                                                                                                                           |
| Spécifications de numérisation « Pull »     | Colour Network ScanGear2. Pour TWAIN et WIA ; Système d'exploitation pris en charge : Windows*10/11/Server 2012/ Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sécurité du périphérique                      | Protection des données du SSD [cryptage des données du SSD (FIPS140-2/ 140-3*), verrouillage du SSD], initialisation standard du disque du SSD, module TPM 2.0 (Trusted Platform module), fonction de masquage du journal des tâches, protection de l'intégrité du logiciel du périphérique multifonction, vérification de l'intégrité du logiciel du périphérique multifonction et de la résilience du micrologiciel de la plateforme (NIST SP800-193) avec récupération automatique du système (vérification du système au démarrage, détection d'intrusion en temps d'exécution activée avec McAfee Embedded Control), certification « Common Criteria » HCD-PP                                                                          |
| Méthode de numérisation                     | Numérisation « Push », numérisation « Pull », numérisation vers boîte, numérisation vers espace avancé, numérisation vers le réseau, numérisation vers clé USB, numérisation vers un appareil mobile, numérisation vers le Cloud (uniFLOW Online - optionnel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gestion et audit du périphérique              | *En attente de validation<br>Mot de passe administrateur, authentification à deux facteurs de gestion à distance, gestion des certificats et des clés numériques, journal d'audit, coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (Security Information and Event Management), journalisation des données d'image, paramétrage de la politique de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CARACTÉRISTIQUES D'ENVOI                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Destination                                 | Standard : e-mail/télécopie Internet (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, boîte aux lettres<br>Optionnel : télécopieur Super G3, Fax IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Environnement d'utilisation                   | Température : 10 à 30 °C<br>Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Carnet d'adresses                           | LDAP (2000) / Local (1600) / Numérotation rapide (200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alimentation                                  | 220 à 240 V 50/60 Hz 5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résolution d'envoi (ppp)                    | Push : jusqu'à 600 x 600<br>Pull : jusqu'à 600 x 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Consommation électrique                       | Maximum : env. 1500 W<br>Copie (avec numérisation continue DADF) : environ 613 W*1<br>En attente : env. 40,7 W*2<br>Mode veille : env. 0,8 W<br>*1 Valeur de référence : unité mesurée<br>*2 Le mode veille à 0,8 W n'est pas disponible en toutes circonstances en raison de certains paramètres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Protocole de communication                  | Fichier : FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV<br>Messagerie électronique/f-Fax : SMTP, POP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | Consommation électrique typique (TEC)* :<br>iR-ADV DX C3935i : 0,35 kWh<br>iR-ADV DX C3930i : 0,30 kWh<br>iR-ADV DX C3926i : 0,26 kWh<br>iR-ADV DX C3922i : 0,23 kWh<br>*Conformément à USA Energy Star 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Format du fichier                           | Standard : TIFF, JPEG, PDF (compact, consultable, appliquer politique, optimisation pour le Web, PDF/A-1b, tracé et lissage, crypté, signature de périphérique, signature de l'utilisateur), XPS (compact, consultable, signature de périphérique, signature de l'utilisateur), Office Open XML (PowerPoint, Word)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | Pour en savoir plus sur la réglementation Erp:Lot6/26, rendez-vous sur :<br><a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fonctions d'envoi universel                 | Sélection du type d'original, original recto verso, livre sur deux pages, originaux de formats différents, réglage de densité, netteté, taux de reproduction, effacer le cadre, création de tâche, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, nom de fichier, objet/message, répondre à, priorité e-mail, rapport TX, orientation du contenu de l'original, suppression des originaux vierges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Niveaux de bruit                              | Niveau de puissance sonore (LwA.m)*<br>En fonctionnement (noir et blanc) (recto)<br>iR-ADV DX C3935i : 64 dB, Kv 3 dB<br>iR-ADV DX C3930i : 60 dB, Kv 3 dB<br>iR-ADV DX C3926i : 60 dB, Kv 3 dB<br>iR-ADV DX C3922i : 60 dB, Kv 3 dB<br>*Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la norme ISO7779 ; description conforme à ISO9296 (2017)<br>Pression sonore (LpA.m)*<br>Position de l'utilisateur :<br>En fonctionnement (noir et blanc/couleur) (recto) :<br>iR-ADV DX C3935i : 49 dB / 49 dB<br>iR-ADV DX C3930i : 46 dB* / 46 dB<br>iR-ADV DX C3926i : 46 dB* / 46 dB<br>iR-ADV DX C3922i : 46 dB* / 46 dB<br>*Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la norme ISO7779 ; description conforme à ISO9296 (2017) |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Normes                                        | Blue Angel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SPÉCIFICATIONS DE TÉLÉCOPIE                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONSOmmABLES                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre maximum de lignes de connexion       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cartouches de toner                           | Toner C-EXV 64 N/C/M/J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Débit de modem                              | Super G3 : 33,6 Kbit/s<br>G3 : 14,4 kbit/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomie du toner (couverture estimée à 5 %) | Toner C-EXV 64 Noir : 38.000 pages<br>Toner C-EXV 64 C/M/J : 25.500 pages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Méthode de compression                      | MH, MR, MMR, JBIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GESTION DU LOGICIEL ET DE L'IMPRIMANTE        | Gestionnaire de connexion universel (ULM)<br>uniFLOW Online Express*<br>*Pour plus d'informations, consultez :<br><a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">uniFLOW Online Express</a><br><a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">uniFLOW Online</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Résolution (ppp)                            | 400 x 400 (ultra-fin), 200 x 400 (super-fin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Suivi et rapports                             | iWEMC<br>eMaintenance<br>Système de diffusion de contenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Taille d'envoi et de réception              | Envoi : A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*1<br>Réception : A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R<br>*1 Envoi au format A4<br>*2 Envoi au format B4 court                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Logiciel de numérisation                      | Color Network ScanGear 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mémoire de télécopie                        | Jusqu'à 30.000 pages (2000 tâches)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Outils d'optimisation                         | Outil de configuration des pilotes Canon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numérotation rapide                         | Max. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plate-forme                                   | MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numérotation groupée/ destinations          | Max. 199 numérotations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Publication de documents                      | Kofax Power PDF Advanced (en option)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diffusion séquentielle                      | Max. 256 adresses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sauvegarde de mémoire                       | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Socle double cassettes-AW1                    | Capacité papier : 2 bacs de 550 feuilles (1100 feuilles) (80 g/m²)<br>Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, transparent, pré-perforé, en-tête<br>Format papier : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,<br>Format personnalisé : 105,0 x 148,0 mm à 304,8 x 457,2 mm<br>Grammage : 52 à 256 g/m²<br>Source d'alimentation : à partir de l'unité principale<br>Dimensions (L x P x H) : 565 x 635 x 248 mm<br>Poids : env. 16 kg                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fonctions de télécopie                      | Nom de l'expéditeur (TTI), sélection de la ligne téléphonique (lors de l'envoi d'une télécopie), envoi direct, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, rapport TX, interrompre la transmission, diffusion séquentielle, envoi mot de passe/ sous-adresse, boîte aux lettres confidentielle, journal 2 sur 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SPÉCIFICATIONS DE STOCKAGE                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Boîte (nombre pris en charge)               | 100 boîtes de réception utilisateur, 1 boîte mémoire RX, 50 boîtes fax confidentielles<br>Maximum 10.000 pages (2000 tâches) stockées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Espace avancé                               | Protocole de communication : SMB ou WebDAV<br>PC client pris en charge : Windows*10/11<br>Connexions simultanées (max.) : SMB : 64, WebDAV : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Espace disque disponible pour Espace avancé | Standard : 16 Go<br>(Avec option : max. 480 Go)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fonctions Espace Avancé :                   | Authentification de connexion pour espace avancé, fonction de tri, impression de fichiers PDF avec mot de passe, prise en charge d'imageWARE Secure Audit Manager, recherche, aperçu de fichier, gestion de l'authentification, ouvert au public, URI TX, sauvegarde/restauration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Authentification et contrôle d'accès        | Authentification de l'utilisateur (connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte*, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion au niveau des fonctions, connexion par mobile), authentification par ID de service (connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), uniFLOW Online Express (connexion par code PIN, connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte, connexion par carte et par code PIN, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), système de gestion d'accès (contrôle d'accès)<br>* Les lecteurs de carte sont en option, veuillez vous reporter à la section Accessoires du matériel<br>Activation requise                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sécurité des documents                      | Sécurité d'impression (impression sécurisée, impression sécurisée cryptée, impression en attente forcée, impression sécurisée uniFLOW™), sécurité de réception des données (boîte fax confidentielle, transfert automatique des documents reçus), sécurité de numérisation (PDF crypté, PDF/XPS avec signature de périphérique, PDF/XPS avec signature utilisateur, intégration d'Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), sécurité de la boîte (messagerie protégée par mot de passe, contrôle d'accès à l'espace avancé), sécurité d'envoi des données (paramètre de demande de saisie de mot de passe par transmission, restriction des fonctions d'envoi d'e-mails/de fichiers, confirmation du numéro de télécopie, autorisation/restriction des transmissions de pilotes de télécopie, autorisation/restriction d'envoi depuis l'historique, prise en charge S/MIME), suivi de documents (filigrane sécurisé)<br>*1 Nécessite uniFLOW Online /uniFLOW |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Série imageRUNNER ADVANCE DX C3900

### OPTIONS DE SORTIE\*

#### Plateau de réception interne pour double réceptions-M1

\*La capacité papier peut varier en fonction du format/type de papier.

Capacité du bac (avec du papier 80 g/m<sup>2</sup>)  
Bac supérieur : A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R : 85 feuilles  
SRA3, A3, A4R, B4 : 40 feuilles  
Bac supérieur (bac standard) : A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R : jusqu'à 220 feuilles  
SRA3, A3, A4R, B4 : jusqu'à 100 feuilles  
Grammage : 52 à 300 g/m<sup>2</sup>  
Dimensions (L x P x H) : 428 x 405 x 88 mm  
Poids : 0,7 kg

#### Bac à copies-T2

Capacité (avec papier 80 g/m<sup>2</sup>) :  
A4, A5R, B5, B5R : 100 feuilles  
A3, A4R, B4 : 65 feuilles  
Dimensions (L x P x H) : 442 x 373 x 176 mm (fixation sur l'unité principale, bac déplié)  
Poids : 0,5 kg

#### Module de finition interne L1

Capacité des bacs (avec du papier 80 g/m<sup>2</sup>) :  
Bac supérieur : SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R : environ 45 feuilles  
Bac inférieur : A4, A5, A5R, B5 : env. 500 feuilles  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 250 feuilles  
A6R : 30 feuilles  
Enveloppe : 10 feuilles  
Grammage : 52 à 300 g/m<sup>2</sup>  
Emplacement des agrafes : en coin, deux points  
Capacité d'agrafage :  
A4, B5 : 50 feuilles (52 à 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R : 40 feuilles (52 à 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4 : 30 feuilles (52 à 90 g/m<sup>2</sup>)  
Eco agrafage :  
A3, A4, B4, B5 : 10 feuilles (52 à 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 feuilles (65 à 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 feuilles (82 à 105 g/m<sup>2</sup>)  
Agrafage à la demande : env. 40 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>)  
Dimensions (L x P x H) : 727 x 525 x 225 mm (fixation sur l'unité principale, bac déplié)  
Poids : env. 9,1 kg

#### Module de finition agrafage-AE1

Capacité des bacs (avec du papier 80 g/m<sup>2</sup>) :  
Bac supérieur : A4, A5, A5R, A6R, B5 : env. 250 feuilles  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R : env. 125 feuilles  
Bac inférieur : A4, A5, A5R, B5 : 3000 feuilles  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 1500 feuilles  
A6R : 250 feuilles  
Enveloppe : 30 feuilles Monarch, COM10 (No.10), DL, ISO-C5 : 100 feuilles  
Grammage du papier :  
Bac supérieur : 52 à 256 g/m<sup>2</sup>  
Bac inférieur : 52 à 300 g/m<sup>2</sup>  
Emplacement des agrafes : en coin, deux points  
Capacité de l'agrafeuse : A4/B5 : 50 feuilles (52 à 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R : 40 feuilles (52 à 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4 : 30 feuilles (52 à 90 g/m<sup>2</sup>)  
Eco agrafage :  
A3, A4 : 10 feuilles (52 à 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 feuilles (65 à 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 feuilles (82 à 105 g/m<sup>2</sup>)  
Agrafage à la demande : 50 feuilles (52 à 90 g/m<sup>2</sup>)  
Dimensions (L x P x H) : 637 x 623 x 1021 mm (plateau de réception déplié)  
Poids : env. 30 kg

#### Module de finition brochure-AE1

(Inclut les caractéristiques d'agrafage de base du module de finition agrafage-AE1 ci-dessus.)  
Format papier pris en charge pour la pique à cheval : A3, A4R, B4  
Capacité de l'agrafeuse pour la pique à cheval : 10 x 20 feuilles (52 à 81,4 g/m<sup>2</sup>) (y compris 1 page de garde jusqu'à 256 g/m<sup>2</sup>)  
Capacité de pliage sans agrafe : jusqu'à 3 feuilles (52 à 105 g/m<sup>2</sup>)  
Alimentation électrique : à partir de l'unité principale  
Dimensions (L x P x H) : 637 x 623 x 1021 mm (plateau de réception déplié)  
Poids : env. 53 kg

#### Perforatrice interne 2/4 trous D1

(\*Nécessite le module de finition interne L1)  
Deux ou quatre trous  
Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m<sup>2</sup>  
Formats pris en charge pour la perforation :  
Deux trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
Quatre trous : A3, A4

#### Perforatrice interne 4 trous D1

#### Kit de perforation-A1 2/4 trous

#### Kit de perforation-A1 4 trous

### ACCESSOIRES MATÉRIELS

#### Lecteurs de cartes

#### Autres

### OPTIONS DE SÉCURITÉ

#### Sécurité des données

### OPTIONS DU SYSTÈME ET DU CONTRÔLEUR

#### Accessoires d'impression

#### Impression de codes-barres

#### Accessoires système

#### Accessoires de télécopie

### AUTRES OPTIONS

#### Accessoires d'accessibilité

#### Cartouches d'agrafes

#### Protection des périphériques

(\*Nécessite le module de finition interne L1)  
Quatre trous  
Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m<sup>2</sup>  
Formats pris en charge pour la perforation :  
Quatre trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

(Nécessite le module de finition agrafage-AE1 ou le module de finition brochure-AE1)  
Deux ou quatre trous  
Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m<sup>2</sup>  
Formats pris en charge pour la perforation :  
Deux trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
Quatre trous : A3, A4

(Nécessite le module de finition agrafage-AE1 ou le module de finition brochure-AE1)  
Quatre trous  
Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m<sup>2</sup>  
Formats pris en charge pour la perforation :  
Quatre trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Lecteur de carte-F1  
Kit d'accessoires pour lecteur de carte de photocopie-B7  
Boîtier de lecteur de cartes IC pour clavier numérique A1

DADF-C1 en un seul passage  
DADF-BA1  
Cache exposition-Y3  
Plateau-B1  
Pavé numérique-A2  
Agrafeuse instantanée-B1 (en option)  
Kit d'ajustement du support-A1

SSD-A1 1 To  
Kit de mise en miroir de la mémoire-A1  
SSD-A1 250 Go (utilisation avec le kit de mise en miroir de la mémoire A1)

Jeu de polices de caractères international PLC-A

Kit d'impression de codes-barres D1  
Kit d'interface de commande de photocopie A1  
Kit d'interface série-K3  
Carte LAN sans fil F1

Carte télécopieur Super G3 BH1  
Carte télécopieur 2e ligne Super G3 BH2  
Kit télécopieur distant A1  
Kit d'extension pour télécopie IP B1

Poignée d'accès du chargeur automatique de documents A1  
Kit de commande vocale-G1  
Kit d'utilisation vocale-D1

Cartouche d'agrafes Y1 (2 x 2000 pièces)\*  
\* Pour module de finition de brochure uniquement  
Agrafe-P1 (2 x 5000 pièces)

Film antimicrobien\* - Différentes feuilles conçues pour s'adapter aux zones les plus fréquemment touchées des périphériques.  
\*L'application par un technicien de service est recommandée

### Logiciels et solutions



### Certifications et compatibilité



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

French edition  
© Canon Europa N.V., 2023

**Canon**